


GIARDINAGGIO RETINATO

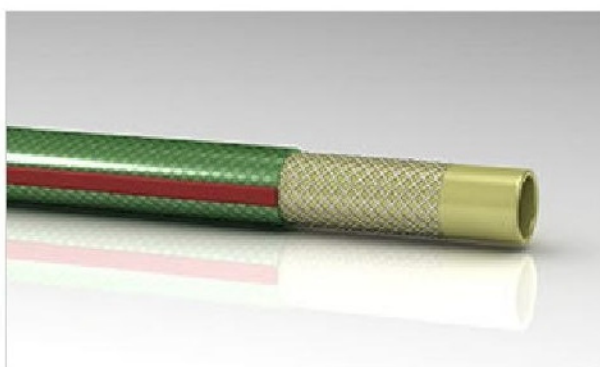

IMPIEGO

Tubo a giardinaggio. Estremamente robusto e flessibile. Particolarmente indicato nell'industria cantieristica, navale ed edile

COLORE







Copertura verde trasparente con strip rossa, sottostrato giallo

TEMPERATURA

Min: -5 °C Max: 60 °C

NORME

Iso 1307

					
mm	mm	bar	bar	gr/mt	m
10	2.5	10	30	110	25-50
13	2.8	10	32	170	25-50
16	2.8	10	32	200	25-50
19	3.0	10	32	260	25-50
22	3.0	10	21	300	25-50
25	3.5	10	32	420	25-50
30	4.0	5	15	529	25-50