


**MATERIALE ACRILICO COLATO ED ESTRUSO,
TRASPARENTE OPALE E COLORATO, FORNITO IN:**

lastre (dallo spessore di 1 mm allo spessore di 25 mm)

lastre (dallo spessore di 30 mm allo spessore di 200 mm)

tubi (dal diametro di 10 mm al diametro di 500 mm)

barre tonde e quadre sottomisure

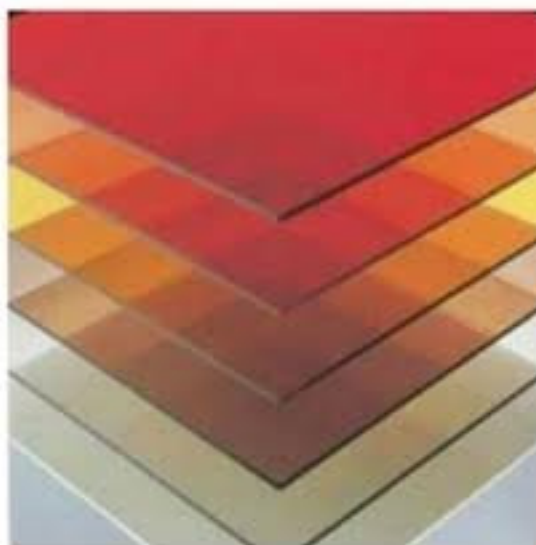

Policarbonato LEXAN fornito in:

lastre (dallo spessore di 1 mm allo spessore di 12 mm)



Policarbonato Alveolare fornito in:

lastre (dallo spessore di 4,5 mm allo spessore di 25 mm)

- questo materiale è indicato per la realizzazione delle serre, infatti le intercapedini d'aria che vi sono nelle lastre mantengono la serra più calda, il materiale è resistente alla grandine ed è autoestinguento

